

FA-15、FA-15Bは、フェルナンデスがモニター・ミュージシャンのアドバイスを積極的に取り入れプロデュース。プロのニーズにも充分に対応したスペック——AUX、アリアウトとしても使用可能なエフェクトループ機能は多彩なサウンド・バリエーションとアリアンプ、ギター・シミュレータとしてMTR等にも対応した豊富なファンクションを両立。小型ながら単なるトレニング・アンプにとまらない可能性を秘めている。



FERNANDES  
GUITAR AMPLIFIER  
**FA-15** ¥12,800

出力: 13W(RMS)/26W(PEAK)  
スピーカー: 20cm x 80  
コントロール: GAIN, L GAIN, MASTER VOLUME, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE  
インプット: インプット、エフェクト・リターン(AUX入力)、アウトプット、エフェクト・セント(ラインアウト)、ヘッドフォン  
寸法: 340(W) x 320(H) x 185(D)mm



FERNANDES  
BASS GUITAR AMPLIFIER  
**FA-15B** ¥16,800

出力: 15W(RMS)/30W(PEAK)  
スピーカー: 20cm x 80  
コントロール: VOLUME, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE  
インプット: インプット、エフェクト・リターン(AUX入力)、アウトプット、エフェクト・セント(ラインアウト)、ヘッドフォン  
寸法: 340(W) x 370(H) x 205(D)mm

CHROMATIC AUTO TUNER

インジケータ、チューニング・ガイド、メーターの表示により、素早く正確なチューニングが可能。また、内蔵されたマイクフオンによりアコースティック楽器などのチューニングも完璧なプレイヤーの必須アイテムだ。



ニングの状態です。また▶◀両方が点滅を始める→と電池の残量がなくなったことを示します。

⑦PITCHスイッチ

スイッチが押されれば音名表示インジケータが点滅します。音減している間しばらくスイッチが押されることにより下記の基準音波数が変化し、スイッチを離して約1秒間で点滅が再び、選択された基準音波数にセットされます。

→438→439→(440)→441→442→443→444→445

⑧NOTEスイッチ

MANLモードの時に使用します。スイッチを押すことにより下記のように基準となる弦を指定します。

→6E→5A→4D→3G→2B→1E

⑨MUTEスイッチ

スイッチを押すとOUTPUT端子の出力がミュートされます。もう一度押すとミュートが解除されます。

⑩マイクホン

アコースティック楽器等のチューニングの際、音を収めます。INPUT端子にプラグが挿入されるとマイクホンがOFFの状態となります。

⑪DC5V端子

ACアダプターを接続します。(DC5V, 100mA or 200mA)▶◀

各部の名称とはたらき

①INPUT端子

エレキギターおよび電子楽器を接続します。チューニングしにくい場合は楽器の出力レベルを調整してください。

②OUTPUT端子

INPUT端子に入力された信号が出力されます。MUTEスイッチON時は信号はミュートされ出力されません。

③POWER/MODEスイッチ

OFF→MANL→AUTO3ボタンを押します。OFF→パワーOFFの状態です。MANL→マニュアル・ギター・チューナーのモードです。AUTO→オートクロマチック・チューナーのモードです。

④メーター

音名表示インジケータの点灯する音名(弦名)を基準に音の高低を表示します。また、MTR=ON時に電池残量の表示をします。

⑤音名表示インジケータ


音名表示インジケータ外によって3種類の表示をします。ピッチ表示→PITCHスイッチによって基準音を44→445 Hzまで1Hzステップで設定できます。

弦名表示→MANLモードの時、NOTEスイッチによって基準音名をギターの各弦に設定できます。

音名表示→AUTOモードの時、INPUT端子およびマイクホンから入力された音の名を自動的に判別し

ます。

⑥チューニングガイド  
入力された音が基準より低い場合は▶が点灯し、高い場合は◀が点灯します。▶◀両方が点灯した場合はジャストチュー

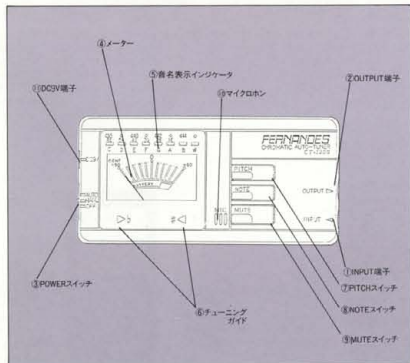

主な仕様

- 電源: 電池(D00P)5x, ACアダプター(DC5V, 100mA or 200mA)
- 音波数: 432(A)~475(A) (1/2セントチューニング)
- 表示: メータ、チューニングガイド、音名表示インジケータ
- スイッチ: POWER/MODEスイッチ(3ボタン)、MTRスイッチ、PITCHスイッチ(押し式)、NOTEスイッチ(押し式)、TAKT)、MUTEスイッチ(ロック付プッシュ)
- 端子: INPUT端子(標準型)、OUTPUT端子(標準型)
- 接続線: ①C1(インパット)50センチ、②B7(プラス)50センチ(③: 772Hz)、④(405.84Hz)
- 調律精度: ±1セント
- 外形寸法: 136(W) x 34(H) x 67.5(D)mm
- 重量: 115g(電池含む)

CHROMATIC AUTO TUNER  
**CT-1200** ¥6,800