

オーディオ機器顔負けのハイファイデリティをもちながら、 パワーの余裕、耐久性は別格。PA専用パワーアンプ。

耐熱性、耐振動性を重視した高性能パワーアンプ


P2100 ¥120,000

P2100はシンプルな回路構成、堅牢なボディを持つ、ショックに強い2チャンネルパワーアンプ。精悍なブラックフェイスに、140W+140W(r.m.s.)4Ωのパワー。周波数特性20Hz~50kHz ± 1 dB、T.H.D.0.01%以下(8Ω、50W1kHz)、ハム&ノイズレベル-110dB(20Hz~20kHz)の高性能なアンプ。



回路方式：全段直結式コンプリメンタリー-OCLパラレルプッシュプル回路
連続出力：85W+85W(8Ω、20Hz~20kHz、T.H.D.0.05%以下)、140W+140W(4Ω、20Hz~20kHz、T.H.D.0.05%以下)、95W+95W(8Ω、1kHz、T.H.D.0.05%以下)

最大出力(片ch駆動時)：160W(4Ω、1kHz、T.H.D.0.05%以下) 110W(8Ω、1kHz、0.05%以下)
周波数特性：20Hz~50kHz ± 1 dB
全高調波歪率(T.H.D.)：0.02%以下(8Ω、50W、20Hz~20kHz)、0.01%以下(8Ω、50W、1kHz)、0.03%以下(4Ω、75W、20Hz~20kHz)、0.01%以下(4Ω、75W、1kHz)、0.05%以下(4Ω、140W、20Hz~20kHz)
歪調率：0.03%以下(8Ω、75W、70Hz、70Hz=4:1)
入力感度：0±0.5dB(8Ω、100V、INPUT VOLUME MAX)
入力インピーダンス：25kΩ(UNBALANCE、INPUT VOLUME MAX)
ダンピングファクター：100以上(4Ω、20Hz~5kHz、 τ 、70以上(4Ω、20Hz~20kHz)
ハム&ノイズ：-110dB(20Hz~20kHz)
クロストーク：-82dB(1kHz、70dB、20kHz)
定格電圧：100V、50/60Hz
定格消費電力：200W
寸法：48.0W×14.0SH×33.7D cm(19インチ標準ラックマウント可能)
重量：14kg

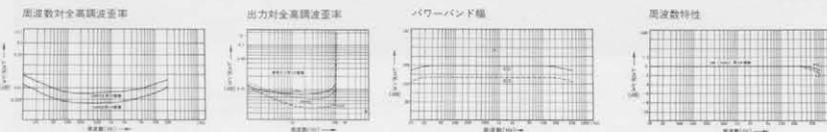

ハイパワー240W+240W連続を誇るプロ用高性能PAパワーアンプ。


P2200 ¥240,000

P2200は240W+240W(r.m.s.)8Ωのバイパワー、T.H.D.0.01%以下(8Ω、1W~200W、20Hz~20kHz)の高性能を持つ、強力なPA用パワーアンプ。超大型トイダルトランスを採用し、パワーの余裕はオーディオ機器と比較にならない。さらに、高性能ピークメーターによって制御性も抜群。19インチ標準ラックにマウント可能だ。



回路方式：全段直結式コンプリメンタリー-OCLトリプルプッシュプル回路
連続出力：240W+240W(8Ω、20Hz~20kHz、T.H.D.0.05%以下)、340W+340W(8Ω、1kHz、T.H.D.0.05%以下)
最大出力：340W+340W(8Ω、1kHz、T.H.D.0.05%以下)
周波数特性：5Hz~100kHz ± 1 dB(8Ω、1W)
全高調波歪率(T.H.D.)：0.007%以下(8Ω、1W~200W、20Hz~20kHz)
歪調率：0.01%以下(8Ω、100W、70Hz、70Hz=4:1)
入力感度：0±0.5dB(8Ω、100V、INPUT VOLUME MAX)

入力インピーダンス：25kΩ(UNBALANCE、INPUT VOLUME MAX)
ダンピングファクター：350以上(8Ω、1kHz)、150以上(8Ω、20kHz)
ハム&ノイズ：-105dB(INPUT 4.7kΩ SHORT)、-115dB(INPUT 4.7kΩ SHORT 1HF A)
クロストーク：-75dB(20kHz)
ピークメーター指示範囲：-50~+5dB(0dB=100W/8Ω)
ピークメーター指示誤差：±1.0dB(-5~+5dB)、±1.5dB(-20~-5dB)、±3.0dB(-50~-20dB)
ピークメーター周波数特性：±1.0dB 40Hz~20kHz
ピークメーター応答特性：立ち上がり10msec(1kHz 0dB 10msec -1±0.5dB指示)立ち上がり0.8sec(0dB→-20dB復帰時間)
定格電圧：100V、50/60Hz
定格消費電力：300W
寸法：48.0W×18.3H×37.6D cm(19インチ標準ラックマウント可能)
重量：19.5kg

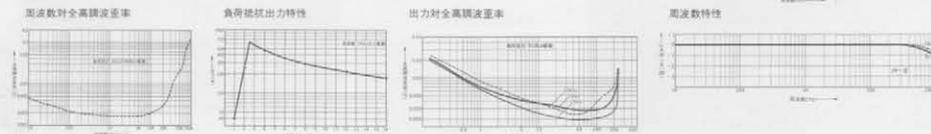

SELF-POWERED MIXERS

EM-80	4ch-IN 2ch-OUT 60Wr.m.s.	¥80,000
EM-100	6ch-IN 2ch-OUT 60Wr.m.s.	¥100,000
EM-120	6ch-IN 2ch-OUT 100Wr.m.s. たて型	¥120,000
EM-150	6ch-IN 2ch-OUT 150Wr.m.s.	¥150,000

MIXERS & MIXING CONSOLES

PM-170	6ch-IN 2ch-OUT たて型、アンバランスタイプ	¥110,000
PM-180	6ch-IN 2ch-OUT たて型、バランスタイプ	¥150,000
PM-210	8ch-IN MONO-OUT アンバランスタイプ	¥120,000
PM-430	8ch-IN 2ch-OUT バランスタイプ	¥240,000
PM-700	12ch-IN 2ch-OUT バランスタイプ	¥600,000
PM-1000-16	16ch-IN 4ch-OUT バランスタイプ	¥1,350,000
PM-1000-32	32ch-IN 4ch-OUT バランスタイプ	¥2,500,000

SPEAKER SYSTEMS

S0110T	許容入力50Wr.m.s.	¥35,000
S0112T	許容入力80Wr.m.s.	¥60,000
S0410H	許容入力100Wr.m.s.	¥100,000
S4115H	許容入力100Wr.m.s.	¥100,000
S6115H	許容入力120Wr.m.s. 2段積み型	¥350,000
S2115H	許容入力100Wr.m.s. モニター専用	¥90,000

SELF-POWERED SPEAKER SYSTEMS

A0112T	75Wr.m.s.	¥95,000
A0410H	100Wr.m.s.	¥145,000
A4115H	100Wr.m.s.	¥150,000

FREQUENCY DIVIDING NETWORKS

F1030	2WAY/3WAY、クロスオーバー可変	¥120,000
N1020	クロスオーバー800Hzネットワーク	¥25,000

POWER AMPLIFIERS

P2100	85W+85Wr.m.s.(8Ω)、2ch	¥120,000
P2200	240W+240Wr.m.s.(8Ω)、2ch	¥240,000

ACCESSORY

HP-6	ヘッドホンランチャー 6ch-OUT	¥4,500
------	--------------------	--------