

LEAD & BASS AMPLIFIERS

Mighty Series (トランジスタアンプ)




- 1 GA-360**
●連続最大出力: 20W, 平均出力: 10W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用 ●インプット: 20cm×1
●チャンネル1: 音量、音質(高音、中音、低音) ●チャンネル2: 音量、音質調整(リバーブ、トレモロ)
●スピーカー: 20cm×1
●サイズ: 34.0×46.0×19.0(cm)
●重量: 5.3kg
- 2 GA-460**
●連続最大出力: 30W, 平均出力: 20W
●インプット: 楽器×2、マイク×1
●チャンネル1: 音量、音質調整(リバーブ、トレモロ)
●スピーカー: 30cm×1
●サイズ: 38.0×56.0×22.0(cm)
●重量: 9.5kg
- 3 GA-560**
●連続最大出力: 80W, 平均出力: 50W
●インプット: 楽器×2、マイク×1
●チャンネル1: 音量、音質(高音、低音)、リバーブ、トレモロ(深さ、スピード)
●付加装置: グランドスイッチ、ACサービソコンセント
●スピーカー: 30cm(広帯域型8Ω)×1
●サイズ: 54.0×60.0×22.0(cm)
●重量: 17kg
- 4 GA-660(アンプ部) GS-660(スピーカー部)**
●連続最大出力: 80W, 平均出力: 50W
●インプット: 楽器×2、マイク×1
●チャンネル1: 音量、音質(高音、低音)、リバーブ、トレモロ(深さ、スピード)
●付加装置: グランドスイッチ、ACサービソコンセント
●スピーカー: 30cm(広帯域型8Ω)×1
●アンプ: 14.5×53.5×25.0(cm)
●サイズ: スピーカー=53.5×60.0×28.0(cm)
●重量: アンプ9kg、スピーカー16kg

Reverb Series (真空管アンプ)




- 5 GA-1050S(アンプ部) GS-1050S(スピーカー部)**
●連続最大出力: 80W, 平均出力: 50W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用 ●インプット: 4
●チャンネル1: 音量、音質(高音、中音、低音) ●チャンネル2: 音量、音質(高音、中音、低音)
●付加装置: 電圧切換スイッチ、外部スピーカー接続端子、グランドスイッチ etc.
●スピーカー: 30cm(広帯域型)×2
●アンプ: 24.5×67.0×25.0(cm)
●サイズ: スピーカー=107.5×68.0×30.0(cm)
●重量: アンプ17.6kg、スピーカー32.9kg
- 6 GA-1100S(アンプ部) GS-1100S(スピーカー部)**
●連続最大出力: 160W, 平均出力: 100W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用 ●インプット: 4
●チャンネル1: 音量、音質(高音、中音、低音) ●チャンネル2: 音量、音質(高音、中音、低音)
●付加装置: 電圧切換スイッチ、外部スピーカー接続端子、グランドスイッチ etc.
●スピーカー: 30cm(広帯域型)×4
●アンプ: 24.5×67.0×25.0(cm)
●サイズ: スピーカー=111.0×76.5×30.0(cm)
●重量: アンプ21.9kg、スピーカー42.8kg
- 7 GA-1100B(アンプ部) GS-1100B(スピーカー部)**
●連続最大出力: 160W, 平均出力: 100W ●インプット: 4
●チャンネル1: 音量、音質(高音、低音)ベースギター用音質切換スイッチ(SOFT-HARD)
●チャンネル2: 音量、音質(高音、低音)ギター用音質切換スイッチ(BRIGHT-NORMAL)
●付加装置: 電圧切換スイッチ、外部スピーカー接続端子、グランドスイッチ etc.
●スピーカー: 30cm(低域強力型)×4
●アンプ: 24.5×67.0×25.0(cm)
●サイズ: スピーカー=102.0×76.0×40.0(cm)
●重量: アンプ17.2kg、スピーカー42.8kg
- 8 GA-1030**
●連続最大出力: 40W, 平均出力: 20W
●インプット: 2
●チャンネル: 音量、音質(高音、低音)
●リバーブ、トレモロ(深さ、スピード)
●付加装置: 電圧切換スイッチ、外部スピーカー接続端子、スタンドスイッチ etc.
●スピーカー: 30cm(広帯域型)×1
●サイズ: 50.5×53.0×22.0(cm) ●重量: 13kg
- 9 GA-1050**
●連続最大出力: 80W, 平均出力: 50W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用 ●インプット: 4
●チャンネル1: 音量、音質(高音、中音、低音) ●チャンネル2: 音量、音質(高音、中音、低音)
●付加装置: 電圧切換スイッチ、外部スピーカー接続端子、グランドスイッチ etc.
●スピーカー: 30cm(広帯域型)×2
●サイズ: 53.0×66.5×27.0(cm) ●重量: 27.4kg
- 10 GA-1100**
●連続最大出力: 160W, 平均出力: 100W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用 ●インプット: 4
●チャンネル1: 音量、音質(高音、中音、低音) ●チャンネル2: 音量、音質(高音、中音、低音)
●付加装置: 電圧切換スイッチ、外部スピーカー接続端子、グランドスイッチ etc.
●スピーカー: 米国オックスフォード社製30cm×2
●サイズ: 53.0×66.5×27.0(cm) ●重量: 28.2kg

2000 Series (真空管アンプ)

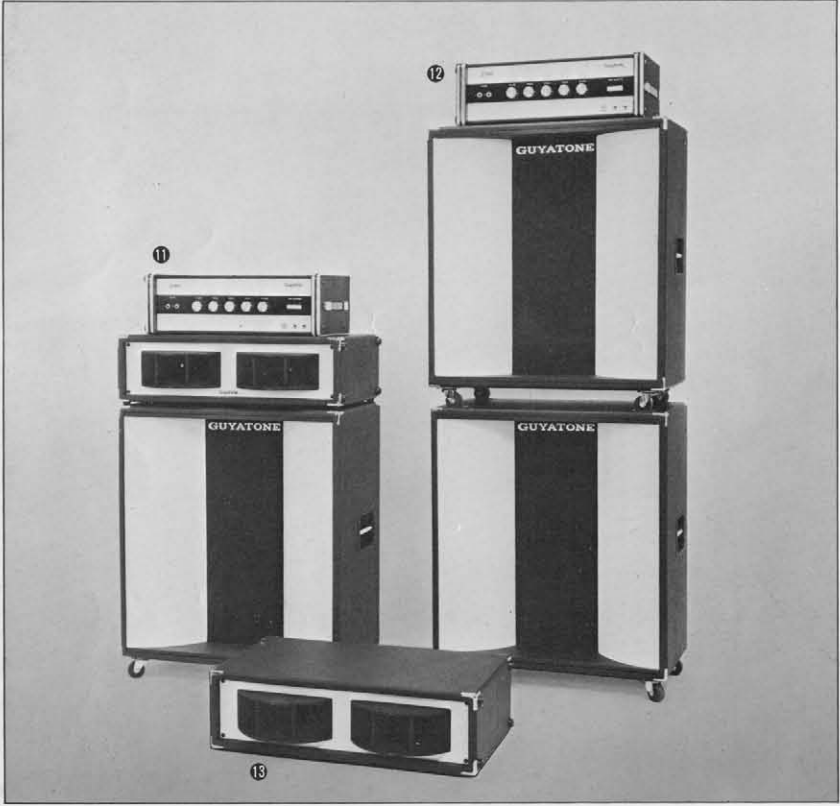

- 11 GA-2100(アンプ部) GS-2100(スピーカー部)**
●連続最大出力: 120W, 平均出力: 60W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用
●インプット: HIGH×1, LOW×1
●チャンネル: 音量、音質調整(高音、中音、低音) トーンセレクター×1
●付加装置: 電圧切換スイッチ(100-117V) スピーカーインピーダンス切換スイッチ(4Ω/8Ω/16Ω) グランドスイッチ、ラインアウット、外部スピーカー接続端子、リバーブペダル、ACサービソコンセント×2
●スピーカー: 米国オックスフォード社製 全音域型30cm×2
●サイズ: アンプ19.0×55.0×25.0(cm)、スピーカー=82.0×76.0×40.0(cm)
●重量: アンプ22kg、スピーカー42kg
- 12 GA-2200(アンプ部) GS-2100×2(スピーカー部)**
●連続最大出力: 220W, 平均出力: 120W
●リバーブユニット: 米国ハモンド社製使用
●インプット: HIGH×1, LOW×1
●チャンネル: 音量、音質調整(高音、中音、低音) トーンセレクター×1
●付加装置: 電圧切換スイッチ(100-117V) スピーカーインピーダンス切換スイッチ(4Ω/8Ω/16Ω) グランドスイッチ、ラインアウット、外部スピーカー接続端子、リバーブペダル、ACサービソコンセント×2
●スピーカー: 米国オックスフォード社製 全音域型30cm×4
●サイズ: アンプ19.0×55.0×25.0(cm)、スピーカー=82.0×76.0×40.0(cm)
●重量: アンプ22kg、スピーカー42kg×2
- 13 GSH-1**
●入力: 40W×2
●ハイゲイン: 調整アッテネーター×1
●インプット: 1, アウトプット: 1
●ホーン: マルチセルラ型×2
●サイズ: 24.0×25.0×46(cm) ●重量: 17kg

Bass Amp

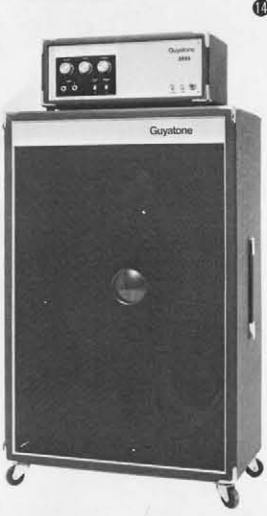

Bass Amp



- 14 GA-2080B(アンプ部) GS-2080B(スピーカー部)**
●連続最大出力: 80W, 平均出力: 60W
●インプット: HIGH×1, LOW×1
●チャンネル: 音量、音質調整(高音、低音) トーンセレクター(ブライツ/ソフト切換式)
●付加装置: 電圧切換スイッチ(100-117V) グランドスイッチ、ラインアウット、外部スピーカー端子
●スピーカー: 38cm×1
●サイズ: アンプ20.0×47.5×21.5(cm)、スピーカー=90.0×33.0×40.0(cm)
●重量: アンプ22kg、スピーカー35kg
- 15 GA-2080B(アンプ部) GS-2080B(スピーカー部)**
●連続最大出力: 80W, 平均出力: 60W
●インプット: HIGH×1, LOW×1
●チャンネル: 音量、音質調整(高音、低音) トーンセレクター(ブライツ/ソフト切換式)
●付加装置: 電圧切換スイッチ(100-117V) グランドスイッチ、ラインアウット、外部スピーカー端子
●スピーカー: 38cm×1
●サイズ: アンプ20.0×48.5×21.5(cm)、スピーカー=105.7×35.0×40.5(cm)
●重量: アンプ22kg、スピーカー42kg