


FLIP CONCERT SERIES

コンサートの感動を呼ぶパワフルな音圧、そのサウンド。圧倒的な迫力でミュージシャンの熱いハートを伝える——フリップコンサートシリーズ。

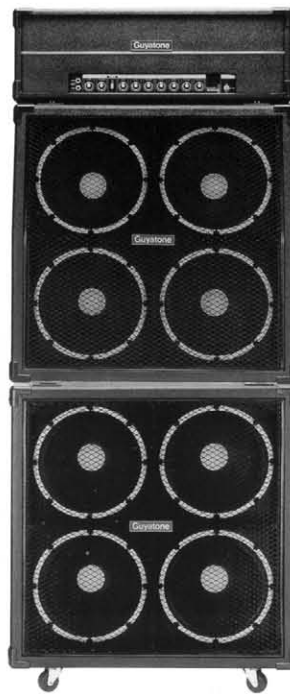

GA-5000 II
ギターアンプ
¥120,000

GS-5000 II
スピーカーシステム
¥110,000

GS-5001 II
スピーカーシステム
¥110,000



BA-200 II ベースアンプ
¥90,000

BS-200 II ベーススピーカー
¥110,000

GA-5000 II (SPEC)

出力	最大 200W / 平均 120W
チャンネル	ノーマル・オーバードライブ
コントロール	ノーマル(レベル, ボリューム), オーバードライブ(ゲイン, レベル, ボリューム) バス, ミドル, トレブル, リバース
スイッチ	ノーマル / オーバードライブ, インビーター
インプットジャック	インプット(ハイ, ロー)
アウトプットジャック	スピーカー×2, ラインアウト
フットスイッチジャック	ノーマル / オーバードライブ, リバース ON / OFF
消費電力	220W
使用真空管	6CA7×4, 12AT7×1
外形寸法	772(W)×276(H)×282(D)mm
重量	24kg

GS-5000 II / GS-5001 II (SPEC)

出力	最大 480W / 平均 240W
スピーカー	30cm×4
インビーター	80
外形寸法	772(W)×840(H)×372(D)mm
重量	37kg (GS-5000 II), 38kg (GS-5001 II)

BA-200 II (SPEC)

出力	最大 400W / 平均 200W
イタリメント	パラメトリックイコライザー, コンプレッサー(ブル・オン), エキサイター(ブル・オン)
コントロール	ボリューム, トレブル, ミドル(プリクエンシー, レベル), バス, コンプレッサー(スレッシュホールド, レベル), エキサイター(プリクエンシー, バランス, レベル)
インプットジャック	インプット(ハイ, ロー)
アウトプットジャック	スピーカー×2, ラインアウト
フットスイッチジャック	コンプレッサー, エキサイター
消費電力	110W
外形寸法	638(W)×182(H)×308(D)mm
重量	17kg

BS-200 II (SPEC)

出力	最大 480W / 平均 240W
スピーカー	38cm×2
インビーター	40
外形寸法	635(W)×980(H)×387(D)mm
重量	47kg

FLIP FX SERIES

ダイナミック&デリケート。プロフェッショナルの豊かな感性を忠実に表現する究極のギターアンプ。オールチューブサーキット&セレクションスピーカー——フリップFXシリーズ。



GA-600FX ギターアンプ
¥148,000

●ノーマル・チャンネルとオーバードライブ・チャンネルに独立したイコライザーを装備。●チャンネル切換えにはクリックノイズや音質劣化のないフォトカプラーによるスイッチング回路を採用。●あくまで音質を重視しながら、操作性も極限まで追求しました。

(SPEC)

出力	最大 120W / 平均 60W
スピーカー	セレクション(G12H+100) 30cm
チャンネル	ノーマル, オーバードライブ
コントロール	ノーマル(ボリューム, バス, ミドル, トレブル), オーバードライブ(ゲイン, レベル, ボリューム, バス, ミドル, トレブル), リバース
スイッチ	フル・ブライト, ノーマル, オーバードライブ, パワー(ON / スタンバイ / OFF)
インプットジャック	インプット(ハイ, ロー)
アウトプットジャック	外部スピーカー・ヘッドフォン・ラインアウト
フットスイッチジャック	ノーマル / オーバードライブ, リバース ON / OFF
消費電力	110W
使用真空管	6CA7×2, 12AT7×1, 12AX7×3
外形寸法	575(W)×472(H)×285(D)mm
重量	27kg



GA-200FX ギターアンプ
¥89,000

●オーバードライブ・チャンネルはあえて小音量での使用を犠牲にし、実用音量範囲での音質に重点を置いた新設計3コントロール。オーバードライブサウンドのニュアンスまでもコントロールを可能にしました。

(SPEC)

出力	最大 40W / 平均 20W
スピーカー	セレクション(G10L, 35PE) 25cm
チャンネル	ノーマル, オーバードライブ
コントロール	ノーマル(ボリューム), オーバードライブ(ゲイン, ゲインII, ドライブ) バス, ミドル, トレブル(NOR / O-D共通), リバース
スイッチ	フル・ブライト, ノーマル, オーバードライブ, パワー(ON / スタンバイ / OFF)
インプットジャック	インプット(ハイ, ロー)
アウトプットジャック	外部スピーカー・ヘッドフォン・ラインアウト
フットスイッチジャック	ノーマル / オーバードライブ, リバース ON / OFF
消費電力	75W
使用真空管	6L6GC×2, 12AT7×1, 12AX7×2
外形寸法	498(W)×433(H)×279(D)mm
重量	17kg

Celestion

FXシリーズは厳しいモニターテストの結果、英国製セレクションスピーカーを採用。しかも、60WのGA-600FXには耐入力100WのG12H-100を、20WのGA-200FXには耐入力35WのG10L-35PEをマウント。チューブ・アンプのパワーをゆとりを持って再生します。



SB-2 フットスイッチ ¥2,500

ノーマルモードとオーバードライブモードの切換えや、リバース・コンプレッサー・インビーターのON/OFFをはじめ、幅広い用途での使用が可能なインジケータ付きフットスイッチです。(カラー:赤、青、黒)



SB-3 フットスイッチ ¥6,000

FXシリーズ専用のフットスイッチ。1台でチャンネル切換えとリバースのON/OFFが可能で、す。カラー:黒



※GS-5000 IIは2段階補音, GS-5001 IIはGS-5000 IIと同じ3段階補音のため下の段階はシステムです。