


# 高能率、高耐入力を誇るPAスピーカー。プロフェッショナルは、まず音のよさで聴衆を圧倒すべきだ。

ホーンツイーターをマウントした、空間をとらないコンパクトなポーカー・PA専用タイプ。

## S0110T ¥35,000

S0110Tは高域用ホーンツイーターと、中低域用25cmウーハーをトーンゾイレタイプのバスレフエンクロージャーにマウントした2ウェイスピーカー。高域ののびはこのクラス最高。段違い。小型で持ち運びやすいボックスだが、97dBという高能率を秘めている。特にポーカーメインのPAにこそ使って欲しいハイコストパフォーマンススピーカーだ。

スピーカー：WOOFER JA2511(25cm, 8Ω)×1, TWEETER JA0556(8Ω)×1  
エンクロージャー：BASS REFLEX TYPE  
システムインピーダンス：8Ω  
許容入力：50Wr.m.s.  
再生周波数：70Hz～19kHz  
クロスオーバー周波数：6kHz  
出力音圧レベル：97dB(1W, 1m)  
寸法：33.2W×73.2H×23.5D cm  
重量：16kg




ポーカーを生き生きと再生する、クリアでダイナミックレンジの広いゾイレ型スピーカー。

## S0112T ¥60,000

S0112Tはトーンゾイレタイプのバスレフエンクロージャーに、30cmと25cmの2本のウーハーと5cmコーンツイーター4本をマウント。ヴィヴィッドな中域が魅力だ。能率は98dBと高く、速達性も充分。空間効率も抜群だ。ポーカーメインのPAやモニター用としてワイドなユーティリティを持ったスピーカーだ。

スピーカー：WOOFER JA3061(30cm, 16Ω)×1, JA2507(25cm, 16Ω)×1, TWEETER JA0554(5cm, 8Ω)×4  
エンクロージャー：BASS REFLEX TYPE  
システムインピーダンス：8Ω  
許容入力：80Wr.m.s.  
再生周波数：70Hz～3kHz 98±6dB  
指向特性：HORIZONTAL 100° VERTICAL 50° (6dB down point 1kHz)  
クロスオーバー周波数：4.5kHz (12dB/oct)  
出力音圧レベル：98dB(1W, 1m)  
寸法：43.5W×91.0H×32.6D cm  
重量：29kg

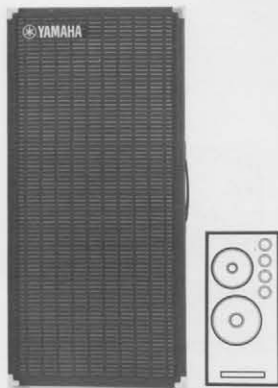

75Wパワーアンプを内蔵した、アマチュアにも使いやすいハイコストパフォーマンススピーカー。

## A0112T ¥95,000

A0112Tはヴィヴィッドな中域を誇るS0112Tスピーカーに75Wパワーアンプを内蔵した兄弟機。パワーアンプとスピーカー間のスピーカーコードによる損失を防ぎ、同時にPA配線系の簡略化を実現した。つまり、ミキサーに接続するだけでPAシステムが組める。また、アウトプットチャンネルにつき10台(750W分)ぐらいは楽に増設パワーアップできるフレキシビリティも魅力だ。


スピーカー&エンクロージャー：S0112Tと同一仕様  
出力：75Wr.m.s. 8Ω  
周波数特性：10Hz～30kHz ±2dB  
パワーバンド幅：20Hz～20kHz(8Ω, 75W, T.H.D. 0.5%)  
全高調波歪率(T.H.D.)：0.02%以下(1kHz, 37.5Wr.m.s.)  
ダンピングファクター：70(20Hz～3kHz)  
ハム&ノイズ：-73dBm以下 INPUT OPEN WITH BAND-PASS FILTER(20Hz～20kHz)  
入力感度：0dBm(8Ω, 75W)  
入力インピーダンス：9kΩ(VOLUME MAX)  
コントロール：INPUT VOLUME, POWER SW  
定格電圧・周波数：AC100V, 50/60Hz  
定格消費電力：55W  
寸法：43.5W×91.0H×32.6D cm  
重量：36kg

高域にホーンを採用。バランス、速達性のすぐれたゾイレタイプの最高機種。

## S0410H ¥100,000

S0410Hはトーンゾイレタイプのバスレフエンクロージャーに、25cmウーハー4本をマウントし、さらにホーンスピーカーを高域用に加えた本格派。広い再生周波数帯域(65Hz～14kHz)とすぐれた速達性、バランスのよさは他に類をみない。ホーンの出力をコントロールするH.F.(高域)レベルコントローラーによって、音場条件にあわせて音づくりも可能。ライブハウスやコンサートで威力を発揮する強いスピーカーなのだ。

スピーカー：WOOFER JA2511(25cm, 8Ω)×4, H.F. DRIVER & HORN JA4204(8Ω)×1  
エンクロージャー：BASS REFLEX TYPE  
システムインピーダンス：8Ω 許容入力：100Wr.m.s.  
再生周波数：65Hz～14kHz 100±6dB  
指向特性：HORIZONTAL 180° (6dB down point 1kHz)  
クロスオーバー周波数：3kHz(12dB/oct)  
出力音圧レベル：100dB(1W, 1m)  
コントロール：H.F. LEVEL(3kHz以上)  
寸法：43.5W×126.0H×32.8D cm 重量：38.5kg

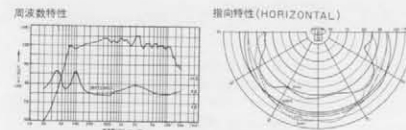


迫力の低域と広いダイナミックレンジが魅力のフロントメイン用スピーカー。

## S4115H ¥100,000

S4115Hはフロントローデッド・バスレフ・エンクロージャーにウーハーを、H.F.ドライバーをホーンにマウントしたプロフェッショナルな2ウェイ。100W連続の高耐入力と、101dBの高能率がパワーの裏づけだ。またH.F.レベルコントローラーによってホーンのレベル調整もOK。ライブハウスやコンサートで活躍しているフロントメイン専用スピーカーだ。

スピーカー：WOOFER JA3803(38cm, 8Ω)×1, H.F. DRIVER & HORN JA4201(8Ω)×1  
エンクロージャー：FRONT LOADED HORN & BASS REFLEX TYPE  
システムインピーダンス：8Ω 許容入力：100Wr.m.s.  
再生周波数：70Hz～15kHz 101±6dB  
指向特性：HORIZONTAL 70° VERTICAL 40° (6dB down point 1kHz)  
クロスオーバー周波数：3kHz(12dB/oct)  
出力音圧レベル：101dB(1W, 1m)  
コントロール：H.F. LEVEL(3kHz以上)  
寸法：61.0W×86.0H×45.2D cm 重量：54kg

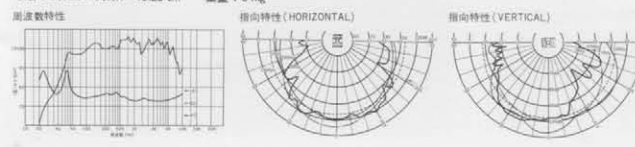

100Wパワーアンプを内蔵したゾイレ型スピーカーの最高機種。広い帯域幅とバランス・速達性のよさは抜群。

## A0410H ¥145,000

A0410Hは広い再生周波数帯域を誇るS0410Hスピーカーに100Wパワーアンプを内蔵した兄弟機。アンプ、スピーカー間のコードによる損失を防ぐと同時に、配線系の簡略化にもなる。ミキサーと接続するだけでPAシステムができてから、セッティングが簡単。パラレルインプットを使ってパワーアップできるのもメリットだ。

スピーカー&エンクロージャー：S0410Hと同一仕様  
出力：100Wr.m.s. 8Ω  
周波数特性：10Hz～30kHz ±2dB  
パワーバンド幅：20Hz～20kHz(8Ω, 100W T.H.D. 0.1%)  
全高調波歪率(T.H.D.)：0.01%以下(1kHz, 80Wr.m.s.)  
ダンピングファクター：90(20Hz～3kHz)  
ハム&ノイズ：-76dBm以下 INPUT OPEN WITH BAND-PASS FILTER(20Hz～20kHz)  
入力感度：0dBm(8Ω, 100W)  
入力インピーダンス：8kΩ(VOLUME MAX)  
コントロール：INPUT VOLUME, POWER SW  
定格電圧・周波数：AC100V, 50/60Hz  
定格消費電力：70W  
寸法：43.5W×126.0H×32.8D cm 重量：45kg

100Wパワーアンプを内蔵。キーボードアンプにも使えるのが魅力。

## A4115H ¥150,000

A4115HはS4115Hスピーカーに100Wパワーアンプをビルドした兄弟機。スピーカーコードがいらないから、配線系の簡略化にもなるし、損失も防げる。つまり、ミキサーと接続するだけでPAシステムができてから。パラレルインプットを使えば、パワーアップも簡単だ。また、エレクトリックピアノやシンセサイザーなどキーボード用のアンプとしても使える、ワイドなダイナミックレンジも魅力だ。

スピーカー&エンクロージャー：S4115Hと同一仕様  
出力：100Wr.m.s. 8Ω  
周波数特性：10Hz～30kHz ±2dB(0dB), 40Hz～50kHz ±2dB (-20dB)  
パワーバンド幅：20Hz～20kHz(8Ω, 100W T.H.D. 0.1%)  
全高調波歪率(T.H.D.)：0.01%以下(80Wr.m.s.)  
ダンピングファクター：90(20Hz～3kHz)  
ハム&ノイズ：-76dBm以下 INPUT OPEN WITH BAND-PASS FILTER(20Hz～20kHz)  
入力感度：0dBm(-20dBm, 100W)  
入力インピーダンス：8kΩ(VOLUME MAX)  
コントロール：H.F. LEVEL, INPUT LEVEL SW(0/-20dBm), INPUT VOLUME, POWER SW  
定格電圧・周波数：AC100V, 50/60Hz  
定格消費電力：75W  
寸法：61.0W×90.8H×45.2D cm 重量：58kg