

SR Stackable MODEL

FOR GUITAR

3チューブ&MOS-FET。
歪みとクリーンを極めた頂点のスタックابل。



チューブ本来のパワーを解放し、ロック・サウンドの核である歪みとクリーンを徹底的に磨き上げたSRギター・アンプリアファイア。3チューブのプリアンプ部、MOS-FETのパワーアンプ部、そしてセレクション製12インチ・スピーカーをはじめ、最上質かつ理想的なスペックを採用し、圧倒的な音圧感と音質を誇る最高出力300W(4Ω)サウンドを創出する。もちろん、ナチュラル・クランなどへのサウンド発展性もフレキシブル。あらゆる状況において、パワーに負けることなく、レコーディング・クオリティをキープ。1アンプ1個性という、従来のチューブ・スタックابلアンプが持っていた価値観を根底から覆すパフォーマンスを發揮する。



SR300G(HEAD AMPLIFIER) ¥180,000 (税抜き)
SR412(SPEAKER SYSTEM) ¥130,000 (税抜き)

42 FEATURES

- サウンド・キャラクターに合わせた音創りを簡単かつ多彩に行なえるコントロール・システム。
- 中域特性を自在に変化させるMID SHIFT。■さらなるパワーアップを可能にするSLAVE OUT。■拡張性に優れた2系統のエフェクトセンド/リターン。■自動熱感知式クーリングファン。
- システムアップに対応する3Uサイズ・ラックマウント仕様。■別売りフットスイッチ[F¥1,500(税抜き)]を接続すれば、チャンネル・チェンジが足元で行なえるフット・スイッチ端子。

SR300G Specifications

●出力=200W(8Ω)/300W(4Ω)RMS ●使用素子=プリアンプ部:2AX7A×3/パワーアンプ部:MOS-FET ●コントロール=CLEAN(A)ch:ゲイン(アルプス)、マスターボリューム、トレブル(アルプス)、ミッド(ステップ)、ベース、プレゼンス(HI GAIN(B)ch:ゲイン、マスターボリューム、トレブル、ミッド、ミッドシフト(5ステップ)、ベース、プレゼンス ●入力端子=インプット、エフェクトリターン(ポストーン)×2[フロント&リアパネル]、エフェクトリターン2[メイン]×1 ●出力端子=エフェクトセンド(ポストーン)×2[フロント&リアパネル]、エフェクトセンド2(リアウ)×1、スレイブアウト×1、スピーカーアウト×2 ●フットスイッチ=CLEAN(HI GAIN)チャンネル切り替え(別売りFS-1使用) ●LED=パワー、CLEANch(ノーマル/アルプス)、HI GAINch ●その他=ACアウトレット×2、グラウンドSW、ヒューズ、冷却ファン ●寸法=480W×132H×380D(mm) [3Uラックサイズ] ●重量=21kg

SR412 Specifications

●スピーカー・ユニット=CELESTION G12M-70(30cm)×1 ●公称インピーダンス=8Ω ●許容入力=200W(連続プログラム入力) ●感度=103dB SPL(1W 1m) ●再生周波数帯域=80Hz~5,000Hz ●エンクロージャー=型式=密閉方式、セパレートチャンバシステム ●容積=155ℓ ●入力端子=フォンジャック×1 ●寸法=768W×829H×388D(mm) [キヤスター含む] ●重量=51kg

SR Built-in BASS MODEL

イージークントロールを追求。
深化した音場を造るビルトイン・ベース。

SRコンセプトの最新型、ビルトイン・シリーズ。スピーカー、エンクロージャー、イコライザーカーブ、コントロールレンジなどサウンドに関わるすべての要素を、ビルトイン・モデルに理想的な特性のもと定着させている。出力160Wの160B-115、80Wの80B-115がラインナップ。そのパフォーマンスは、スタックابلSRに匹敵。これからのベース・サウンドに対応する。

■SR160B-115は、コーン紙に至るすべてのパーツを厳選した4Ω/38cmのヤマハカスタムスピーカーをフロントオープン・バスレフ・エンクロージャーに、SR80B-115は、8Ω/38cmのヤマハカスタムスピーカーをリアオープン・バスレフ・エンクロージャーにマウント。共にスピーカー特性を最大限に生かす構成。■フルパワー時も、歪みのないクリーンなサウンドを出力するコンプ/リミッター回路。■ベースのタイプを選ばないアクティブ/パッシブ2インプット。■レンジの広いトーンバランスコントロール。■厳選されたバンドのグラフィックイコライザー。■スラップ奏法対応のミッドシェイプSW。■シンプル操作を追求し、コントロール、ジャックのすべてをフロントパネルにレイアウト。■プリまたはポストイコライザーの系統選択ができるラインアウト端子を装備。さらに、ラインアウト端子とエフェクトリターン端子の接続により、原音のキャラクターを本体スピーカーからダイレクトに出力。■別売りフットスイッチにより、ミッドシェイプのON/OFFは足元で可能。

FOR BASS

エレクトロボイス&400Wパワー。
究極のリアル・サウンドを放つベース・スタックابل。



ロック・ベース・テクニクに不可欠なリアル・サウンドを実現するため、ビュアを至上とするPAの音響理論を応用し開発されたSRベース・アンプリアファイア。スタックアップ・ベース・アンプの多くが行なっていた、アンプによるサウンド・キャラクターに対する色付けを一切排除。エレクトロボイス15"を2発搭載したセパレートチャンバ方式・バスレフ・エンクロージャーなど、すべてのスペックは、400Wフルドライブ時もベース本来のトーンとサウンド重視を基本姿勢に構築されている。中域パワーが増している90年代ギター・音域とマッチングすること無く、大音量のバンドの中においても際立つベース・サウンドを出力する。

FEATURES

- 絶妙な周波数コントロールが可能7バンド・グラフィックイコライザー。■中域の周波数特性を変化させ、ビック弾きサウンドに理想的に対応するMID SHIFT。■スラップ対応のSHAPEスイッチ。■拡張性を考慮した2系統のエフェクトセンド/リターン。■自由にシステムアップできる3Uサイズ・ラックマウント仕様。■自動熱感知式クーリングファン。■別売りフットスイッチFS-1[F¥1,500(税抜き)]を接続すれば、G、EQ、SHAPEスイッチのON/OFFが足元で可能になるフットスイッチ端子装備。


SR400B Specifications

●出力=400W(4Ω)RMS ●使用素子=プリアンプ部:OP AMP/パワーアンプ部:MOS-FET ●コントロール=プリボリューム、マスターボリューム(クラシック/フォーク)、トレブル(センタークック)、ミッド(センタークック)、ミッドシフト(3ステップ)、ベース(センタークック)、7バンドグラフィックイコライザー、レベール、EQオン/オフSW、シェイプオン/オフSW ●入力端子=インプット(HIGH×1、LOW×1)、エフェクトリターン(ポストーン)×2[フロント&リアパネル] ●出力端子=エフェクトセンド(ポストーン)×2[フロント&リアパネル]、スピーカーアウト×2 ●フットスイッチ=G、EQオン/オフ、シェイプオン/オフ(別売りFS-1使用) ●LED=パワー、G、EQ、ダイレクト、シェイプ、オーバーロード ●その他=ACアウトレット×1、グラウンドSW、ヒューズ、冷却ファン ●寸法=480W×132H×380D(mm) [3Uラックサイズ] ●重量=20kg

SR15B Specifications

●スピーカー・ユニット=ELECTRO VOICE EVM-15L(38cm)×2 ●公称インピーダンス=4Ω ●許容入力=400W(連続プログラム入力) ●感度=105dB SPL(1W 1m) ●再生周波数帯域=45Hz~5,000Hz ●エンクロージャー=型式=バスレフ方式、セパレートチャンバシステム ●容積=205ℓ ●入力端子=フォンジャック×1 ●寸法=688W×1033H×441D(mm) [キヤスター含む] ●重量=56kg

THE STATE of THE ROCK.

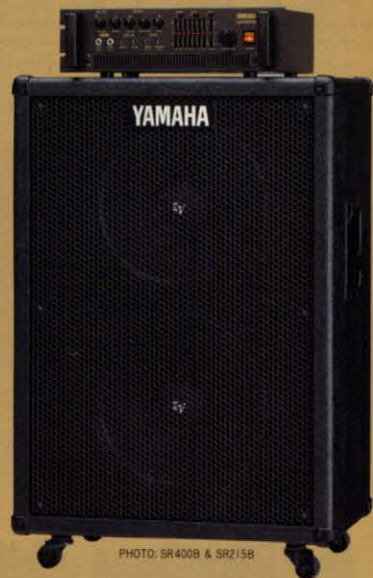

SR400B(HEAD AMPLIFIER) ¥200,000 (税抜き)
SR15B(SPEAKER SYSTEM) ¥180,000 (税抜き)

HEAD AMP CASE

アンプケース(SR300G/400B設置用) LC-SR ¥15,000 (税抜き)



SR160B-115 160W
¥150,000 (税抜き)

●定額出力(1A 310Hz)=80W/8Ω ●スピーカー=38cm(8Ω)×1、JK3E2 ●コントロール=マスターボリューム、3バンドグラフィックイコライザー、トーンコントロール、ゲイン、リミッター、アクティブ/パッシブ2インプット、エフェクトセンド、エフェクトリターン ●出力端子=インプット(HIGH×1、LOW×1)、エフェクトリターン ●出力端子=ラインアウト、エフェクトセンド、フットスイッチ ●LED=パワー、コンプ、ミッドシェイプ、オーバーロード ●寸法=607W×807H×380D(mm) [キヤスター含む] ●重量=49kg



SR80B-115 80W
¥110,000 (税抜き)

●定額出力(1A 310Hz)=80W/8Ω ●スピーカー=38cm(8Ω)×1、JK3E2 ●コントロール=マスターボリューム、3バンドグラフィックイコライザー、トーンコントロール、ゲイン、リミッター、アクティブ/パッシブ2インプット、エフェクトセンド、エフェクトリターン ●出力端子=ラインアウト、エフェクトセンド、フットスイッチ ●LED=パワー、コンプ、ミッドシェイプ、オーバーロード ●寸法=605W×808H×344D(mm) [キヤスター含む] ●重量=37.5kg