

AMPLIFIERS & SPEAKERS



CA-35

¥39,800

- 出力40W (R.M.S.)
- スペクトラムスイッチ付
- ディストーションコントロール付
- 30cmスピーカー (X1)

CA-40

¥54,000

- 出力40W (R.M.S.)
- スペクトラムコントロール
- リバーブ/トレモロ付
- トレブル・ミドル・ベースコントロール
- 30cmスピーカー (X1)

CB-40 ベース

¥59,000

- 出力40W (R.M.S.)
- スペクトラムコントロール
- トレブル・ミドル・ベースコントロール
- 30cmスピーカー (X1)

仕様

機種	実効出力 (R.M.S.) (W)	スピーカー (cm)	インピーダンス (Ω)	チャンネル	入 力		コ ン ト ロ ー ル										寸 法 (mm)	重 量 (kg)	
					ローゲイン	ハイゲイン	ボリューム	トーン	ステレオ	ベクトラム	グラウンド	トーンセレクター	リバーブ	トレモロ	ディストーション				
CA-35	40	30X1	8	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	440X200X495	10.0
CA-40	40	30X1	16	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	480X230X535	15.0	
CB-40	40	30X1	16	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	500X230X580	17.0	

R&P Speakers

■許容入力250WというR&Pスピーカーは各国に輸出され、秀れた耐久力と繊細な表現力で定評のある楽器専用スピーカーです。

●大入力による発生熱は特殊な熱吸収体に吸収され、アームとヨーク底面の放熱フィンによりコーン紙の振動による超高速空気を流して放熱されます。

●ボイスコイルは上下からサポートする本格的ダブルダンパー方式を採用し、コーンエッジには特殊ダンパーを使用し定評のあるアルニコVの強力磁石と磁気損失の少ないヨーク材ならびにエッジ・ワイズ巻のアルミリボン線の採用により、101dBという高感度を得ています。

●コーン紙の特殊処理により分割振動を押さえ、直径100mmのドームラジエーターに速度の制動をかけて高品位の音質を得ています。



C-2038

¥46,000 リード用

- 口径 38cm
- 200W (許容入力)
- 感度 104dB/W at 1m
- インピーダンス 8Ω
- 磁束密度 13,300ガウス
- 総重量 292,000マックス・ウェル
- マグネット 1.7kg / ALNICO V
- 重量 11.9kg

C-2030

¥43,000 リード用


- 口径 30cm
- 感度 102dB/W at 1m
- 重量 11.0kg
- 他の仕様はC-2038と同じ

C-2538B

¥48,000 ベース用

- 口径 38cm
- 250W (許容入力)
- 感度 101dB/W at 1m
- 重量 12.0kg
- 他の仕様はC-2038と同じ

ECHO CHAMBERS

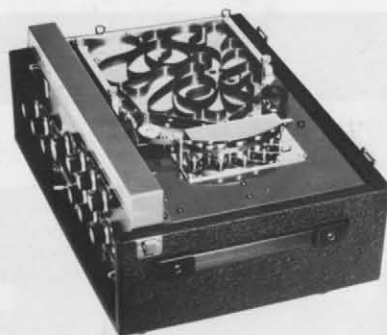

◎RE201、RE101共通の特長

- テープ走行はフリーランニング方式。ワウフラッターを最小限にとどめ、テープの寿命を従来のものより、6~15倍(300時間以上)に引き伸ばしました。
 - ノイズが少なく、高低音のバランスが良いため、通りの良いエコー音が得られます。
 - 3チャンネル(マイク2、インストルメント1)をミキシングすることもできます。またインストールメント・チャンネルのみのエコーキャンセルができますので、マイク併用に便利です。
 - レベルメーターにはフットスイッチ連動ランプが内蔵されていますので、フットスイッチを接続した場合のエコー効果のオン・オフが一目でわかります。
- ◎RE-201のみの特長
- トレブル・ベースコントロールはエコー音のみに働きますので、原音を変えずに自由なエコー音の音質調整ができます。
 - 電気ギターなど、メーターでは表示できない立上りの早い衝撃音のピークが検出できる、発光ダイオードのピークレベル・パイロットランプがついています。
 - 輸入リバーブユニットが内蔵されており、自然な残響音が得られます。

RE-201

¥85,000



●コントロール・パネル

RE-101

¥75,000



●コントロール・パネル

仕様

	RE-201	RE-101
磁気テープ録音再生方式	●	●
輸入リバーブ使用スプリング方式	●	●
フルトラック2チャンネル消去ヘッド	1	1
再生ヘッド	3	3
電子サーボモニター使用 テープスピード連続可変	●	●
ロータリー式6モード切替セレクター	●	●
ロータリー式12モード切替セレクター	●	●
発光ダイオード表示式ピークレベル	●	●
電圧 (V)	100, 117, 50/60Hz	100, 117, 50/60Hz
消費電力 (W)	14	14
寸 法 W X D X H (mm)	415 X 275 X 185	415 X 275 X 185
重 量 (kg)	9.5	9.2