SB-100 BASS AMPLIFIER ¥145,000 ●100W(R.M.S.)●1チャンネル

6素子グラフィック・イコライザー装備、バックロード・ホーンが生む100Wの重低音。

SB-100は、75Hz～2.4KHzまでの6素子グラフィック・イコライザーを装備し、多彩な音づくりができるビルトイン・タイプのベースアンプです。
新開発38cmR&Pスピーカーを採用し100Wの大入力が得られ、バックロード・ホーン方式とバスレフ方式の長所を生かし余裕のある重低音が再生できます。さらに、パワー・アンプ部は大入力時に歪を少なくする低歪設計。独特のナチュラルな音づくりが可能です。
キャビネットは、エッジ部に硬質ファイバーを用いハードな使用にも十分な耐久力があります。しかも運搬・移動に便利な2キャスターを採用しているなどユニークな特長を備えています。

●出力：100W(R.M.S.)●スピーカー：38cm×1(R&P)●インピーダンス8Ω●インプット・ジャック：ハイ、ロー、ライン●コントロール：ボリューム、トレブル、ミドル、ベース、電源スイッチ●イコライザー・コントロール：6素子±12dBバンド・レベル，75Hz、150Hz、300Hz、600Hz、1.2KHz、2.4KHz、ON/OFFスイッチ●アウトプット・ジャック：内部スピーカー用，外部スピーカー用(8Ω)，ラインアウト●ACアウトレット●消費電力：120W●外形寸法：840(W)×680(H)×428(D)mm●重量：45kg●付属品：ビニール・カバー

R&P SPEAKER

最高級楽器用スピーカーの代名詞"R&P"

アール・アンド・ピー

許容入力250W(C-2538B)を誇り、優れた耐久力と繊細な表現力、信頼性で高い評価を得ている楽器専用スピーカーです。
すでに定評のあるC-2038、C-2030、ベース用C-2038Bは、軽くて強じんな材質をベースにしたコーン紙を使用。周辺部、中心部の特殊処理により分割振動を押さえ直径100mmのドーム・ラジエーターに適度の制動をかけ、測定データーと音楽性の両面を満足させる力強い量感ある音質が得られます。
大入力による発生熱は特殊な熱吸収体に吸収され、アームとヨーク底面の放熱フィンによりコーン紙の振動による超高速空気流を利用して放熱されます。ボイスコイルは前後からサポートする本格的ダブル・ダンパー方式を採用。コーンエッジには特殊ダンプ剤を使用した布エッジを用いて大入力時の安定した動作を実現しました。大型アルニコV強力マグネット、磁気損失の少ないヨーク材、さらにエッジ・ワイズ巻きアルミリボン線の採用で104dB/Watt1m(C-2038)という驚異的な高感度を得ています。音の歯切れ良さ、腰の強さはまさに世界のトップレベル。
新開発C-1230、C-1238Bは、従来のR&Pスピーカーの豊富な技術と経験を生かしてつくられました。音質はもちろん、優れたメリットを継承したハイコストパフォーマンス・R&Pスピーカーユニットです。

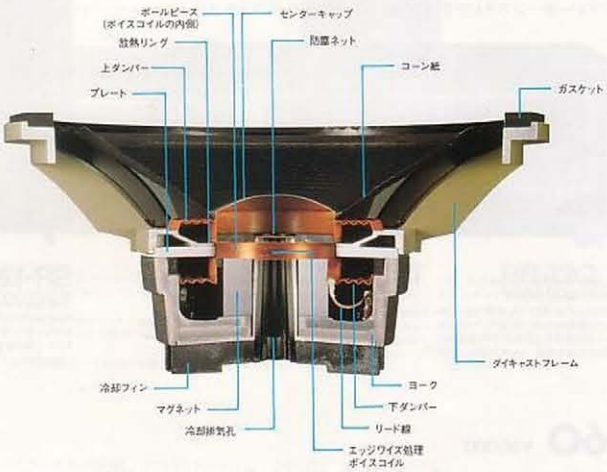

カットモデルはC-2538Bです。

C-1230 リード用 ¥23,000

New

●口径：30cm●インピーダンス：8Ω●最低共振周波数(fo)：50Hz●再生帯域：50～6,000Hz●入力：120W(R.M.S.)●出力音圧レベル：104dB/Watt1m●磁束密度：11,200ガウス●総磁束：219,500マックスウェル●マグネット：180×95×20mm●Qo：0.39●取付バッフル開口：282mm●外形寸法：310×315(高さ)mm●重量：6.8kg

C-1238B ベース用 ¥25,000

New

●口径：38cm●インピーダンス：8Ω●最低共振周波数(fo)：42Hz●再生帯域：40～3,000Hz●入力：120W(R.M.S.)●出力音圧レベル：99dB/Watt1m●磁束密度：10,150ガウス●総磁束：247,000マックスウェル●マグネット：180×95×20mm●Qo：0.37●取付バッフル開口：357mm●外形寸法：390×133(高さ)mm●重量：7.6kg

C-2038 リード用 ¥46,000

●口径：38cm●インピーダンス：8Ω●最低共振周波数(fo)：50Hz●再生帯域：50～10,000Hz●入力：200W(R.M.S.)●出力音圧レベル：104dB/Watt1m●磁束密度：13,300ガウス●総磁束：292,000マックスウェル●マグネット：アルニコV1.7kg●ボイスコイル径：100mm●Qo：0.4●取付バッフル開口：リアマウント365φ，フロントマウント370mm●外形寸法：466×187(高さ)mm●重量：11.8kg

C-2538B ベース用 ¥48,000

●口径：38cm●インピーダンス：8Ω●最低共振周波数(fo)：50Hz●再生帯域：40～10,000Hz●入力：250W(R.M.S.)●出力音圧レベル：101dB/Watt1m●磁束密度：13,300ガウス●総磁束：292,000マックスウェル●マグネット：アルニコV1.7kg●ボイスコイル径：100mm●Qo：0.4●取付バッフル開口：リアマウント360φ，フロントマウント370mm●外形寸法：466×187(高さ)mm●重量：12kg