

PA POWERED MIXERS

PA-150

STEREO MIXING AMPLIFIER ¥149,000 ●出力 150W (75W + 75W・4Ω)

NEW

9素子グラフィック・イコライザー、LEDピークレベル・メーターを装備した8チャンネル・パワー・ミキサー。

9素子グラフィック・イコライザー(63Hz-16kHz)による多彩な音色設定や微細な入力でもチェックできるLEDピークレベル・メーター(2色10点燈)を装備。リバーブも搭載、出力150W(75W+75W・4Ω)のパワーアンプを内蔵した8チャンネル・ミキサー。各チャンネルには、オーバーロード・インジケータを備え、アッテネーター(40dB連続可変)によるレベル設定が容易。そのためヘッドアンプのクリッピングを常に監視することができます。マスター・アウト、ミキシング・バスのインのジャックを備えパワーアンプやミキサーの2台並列接続もできる強力な16チャンネル・ミキサーにもなります。フォノ・ジャックを装備、直接レコード・プレーヤーを接続でき、AUX-INには標準ジャック、ピンジャックを備えテープ・デッキ、チューナー、リズム・マシンなどのライン・アウトも接続可能。またミキシングされた音を接続できるレコーディング・アウトも付いています。



●出力: 150W R.M.S. (75W + 75W) 4Ω両負荷時、120W (60W + 60W) 8Ω両負荷時 ●チャンネル数: 8ch ●インプット: チャンネル・インプット(-20dBm) 10dBm/6、フォノ(-50dBm/1kHz) L.R. AUX IN(-20dBm) L.R. ミキシング・バス・イン(-15dBm) L.R. エコー・リターン(-20dBm) MONO ●マスタートラックアウト(+4dBm) L.R. エコー・リターン・アウト(0dBm) L.R. エコー・リターン・アウト(MONO) スピーカー出力×4(L:R各2) ●チャンネル・コントロール: アッテネーター、イコライザー、ハイ、ロー、エフェクト・リミッター、パンポット、チャンネル・ボリューム ●マスター・コントロール: マスター・ボリューム(L,R)、モノ・ボリューム(L,R)、エコー・ボリューム、エコー・リミッター、リバーブ・リミッター、ヘッドホン・ボリューム、グラフィック・イコライザー(63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz、L/R) ●ディレイ・チェック・ランプ ●インジケータ: ピークレベル・メーター、LEDピークレベル・メーター(L,R) ●ACアットレック(200V) ●消費電力: 145W ●外形寸法: 603(W)×190(H)×475(D)mm ●重量: 16kg

PA-80

STEREO MIXING AMPLIFIER ¥99,800 ●出力 80W (40W + 40W・4Ω)

NEW

各チャンネルにオーバーロード・インジケータ、アッテネータを装備した出力40W+40Wのステレオ・パワー・ミキサー。


各チャンネルごとに入力するプログラムを適正なレベルに合わせアッテネータ。視認性の優れたバーディスプレイタイプのLEDピークレベル・インジケータ。リバーブを装備したパワーアンプ(40W+40W、4Ω)内蔵の6チャンネル・ミキサー。ミキサーのパワー部、他のパワーアンプを増設できるマスター・アウト。ミキサーの並列接続可能なミキシング・バスイン等のジャックを搭載。録音再生に不可欠なフォノ・ジャック、エコー・リターン用のエコー・リターン・ジャックやレコーディング・アウト、AUX IN、ヘッドホンなどのジャック類をすべて装備したハイパフォーマンス機です。



●出力: 80W R.M.S. (40W + 40W) 4Ω両負荷時 ●チャンネル数: 6ch ●インプット: チャンネル・インプット(-20dBm) 10dBm/6、PHONO(-50dBm) L.R. AUX IN(-20dBm) L.R. ミキシング・バス・イン(-15dBm) L.R. エコー・リターン(-20dBm) MONO ●マスタートラックアウト(+4dBm) L.R. エコー・リターン・アウト(0dBm) L.R. エコー・リターン・アウト(MONO) スピーカー出力×4(L:R各2) ●チャンネル・コントロール: アッテネーター、パンポット、チャンネル・ボリューム ●マスター・コントロール: マスター・ボリューム(L,R)、モノ・ボリューム(L,R)、エコー・ボリューム、エコー・リミッター、リバーブ・リミッター ●切替スイッチ: スタック・スイッチ、フォノ切替スイッチ(アッテネーター・共通) ●レベル・チェック・ランプ ●オーバーロード・インジケータ ●10素子、LEDピークレベル・メーター(L,R) ●ACアットレック(200V) ●消費電力: 76W ●外形寸法: 473(W)×175(H)×415(D)mm ●重量: 13kg

PS SPEAKER SYSTEMS

すぐれた遠達性とシャープなサウンドを生み出すPA用スピーカー・システム、PSシリーズ。

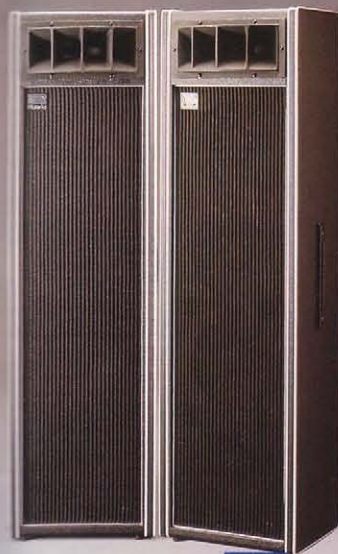

PS-120 近日発売 NEW

●許容入力: 120W(R.M.S.) ●スピーカー: 25cm×4(フルレンジ)、コーン×1 ●インピーダンス: 8Ω ●外形寸法: 415(W)×1415(H)×370(D)mm ●重量: 44kg ●付属品: スピーカー・コード(10m)



PS-80 ¥75,000×2

●許容入力: 80W(R.M.S.) ●スピーカー: 20cm×4(フルレンジ)、コーン×1 ●インピーダンス: 8Ω ●外形寸法: 406(W)×1192(H)×310(D)mm ●重量: 36kg ●付属品: スピーカー・コード(10m)



PS-60 ¥52,000×2

●許容入力: 60W(R.M.S.) ●スピーカー: 25cm×2、10cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●外形寸法: 298(W)×918(H)×260(D)mm ●重量: 17kg ●付属品: スピーカー・コード(10m)



PS-30 ¥33,000×2

●許容入力: 30W(R.M.S.) ●スピーカー: 25cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●外形寸法: 398(W)×918(H)×260(D)mm ●重量: 13kg ●付属品: スピーカー・コード(10m)



PS-40 ¥38,000×2

●許容入力: 40W(R.M.S.) ●スピーカー: 20cm×2、ツイーター-10cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●外形寸法: 264(W)×638(H)×260(D)mm ●重量: 10kg ●付属品: スピーカー・コード(10m)



PS-20 ¥35,000 (2本1組)

●許容入力: 20W(R.M.S.) ●スピーカー: 25cm×1 ●インピーダンス: 16Ω ●外形寸法: 394(W)×493(H)×190(D)mm ●重量: 5.5kg ●付属品: スピーカー・コード(5m)