

MPU-103 MIDI CHANNEL FILTER/CONVERTER ¥35,000



MIDIチャンネルを自由に変換
MPU-103は、入力されたMIDI情報を、任意のチャンネルへ送信するインターフェイスです。例えば、MIDIシーケンサーからチャンネル6で送られてきた演奏情報を、チャンネル1に設定された楽器に送ったり(コンバーター機能)、MIDIシーケンサーから複数のチャンネルの演奏情報が送られてきた場合、その中の1つのチャンネルの演奏情報のみを取り出す(フィルター機能)ことができます。また、鍵盤情報以外の情報を送信した場合、それらの情報をカットする“キーイベントリリー”を装備しています。



MPU-104 MIDI INPUT SELECTOR ¥12,000



システムレイに便利なパラレルボックス
MPU-104は、5つの演奏情報から1つを選んでMIDI THRUへ送り出すインプットセレクター。MPU-105は、1つの演奏情報を5つのMIDI THRUへ同時に送り出すアウトプットセレクターです。いずれも、インジケーターにより現在選択されている楽器が一目でわかります。2台を同時に使用すれば、チャンネルバッチベイス的に使うこともできます。


MPU-105 MIDI OUTPUT SELECTOR ¥15,000



MM-4 MIDI THRU BOX ¥9,800



1つのMIDI INに入ってきた演奏情報を、そのまま4つのMIDI THRUに送り出す、パラレルボックスです。

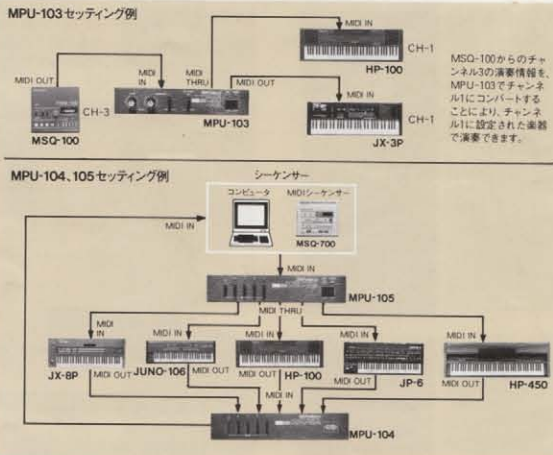

	MPU-103	MPU-104	MPU-105	MM-4
サイズ	ワイドタイプ(チャンネル4用)・セロタイプ(チャンネル8用)各260×100×50mm	260×100×50mm	260×100×50mm	260×100×50mm
接続端子	MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU, ACアダプター(PSA-100)	MIDI IN×5, MIDI THRU×1, ACアダプター×1	MIDI IN×1, MIDI THRU×5, ACアダプター×1	MIDI IN×1, MIDI THRU×4
電源	MIDI用電源(PSA-100)	セロタイプ:電源×5, セロタイプ×5, MIDI用電源×1, PSA-100×1	MIDI用電源×1, PSA-100×1	MIDI用電源×1, PSA-100×1
消費電流	200mA(DCV5V)	5mA(DC 5V)	50mA(DC 5V)	0.5W
外形寸法	218(W)×144(H)×167(D)mm	218(W)×144(H)×157(D)mm	218(W)×144(H)×157(D)mm	138(W)×137(H)×72(D)mm
重量	590g(ACアダプター含まず)	900g	900g	300g
付属品	ACアダプター(PSA-100)			

KEYBOARD STAND



CARRYING CASE



ハードケース



受注生産ハードケース



SYSTEM RACK



メモリーカードリッジ



MIDI SYNCコード



ダンパーペダル



COMPACT POWER MIXER



CPM-120 ¥98,000
コンパクトミキサーは、大出力の12チャンネルと、豊富なチャンネルを、コンパクトなボディに一体化。豊富なチャンネルを、コンパクトなボディに一体化。豊富なチャンネルを、コンパクトなボディに一体化。

AMPLIFIER



	CK-60	CK-40
出力	60W(RMS)	40W(RMS)
チャンネル	2チャンネル×2(ステレオ)	2チャンネル×1
コントロール	ボリューム、フェイズ、トーン、リミッター	ボリューム、フェイズ、トーン、リミッター
スピーカー	内蔵	外部接続可能
接続端子	1/4インチ×2(ステレオ)×1、1/4インチ×1、ヘッドホン×1、外部電源×1、フェイズ×1、ヘッドホン×1	1/4インチ×2(ステレオ)×1、1/4インチ×1、ヘッドホン×1、外部電源×1、フェイズ×1、ヘッドホン×1
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	45W	30W
外形寸法	378(W)×165(H)×200(D)mm	318(W)×138(H)×200(D)mm
重量	16.5kg	11kg
付属品		電源ケーブル