


マルチコネクター(8チャンネル×2)を搭載。
類いまれな才能を秘めた12チャンネルミキサー。

- ①パンボット
- ②エコーレベル
- ③F/B-1
- ④F/B-2
- ⑤トレブル
- ⑥ベース
- ⑦ローカットフィルター
- ⑧パッド
- ⑨アッテネーター
- ⑩プレイ表示ランプ
- ⑪スタンバイ/ブレイスイッチ
- ⑫チャンネルフェーダー
- ⑬AUX-パンボット
- ⑭AUX-レベル
- ⑮AUX-2パンボット
- ⑯AUX-2レベル
- ⑰エコーリターンパンボット
- ⑱エコーリターンレベル
- ⑲L-マスターフェーダー
- ⑳R-マスターフェーダー
- ㉑エコーアウトマスター
- ㉒F/B-1マスター
- ㉓F/B-2マスター
- ㉔T/B用マイクインプット
- ㉕T/Bレベル
- ㉖T/Bアウトセレクター
- ㉗ヘッドフォーンジャック
- ㉘ヘッドフォーンレベル
- ㉙モニターセレクタースイッチ
- ㉚チャンネルモニターアクセスイッチ
- ㉛VUメーター(L, Rモード)
- ㉜メーターアクセスイッチ
- ㉝VUメーター(R, モノ)
- ㉞メーターアクセスイッチ

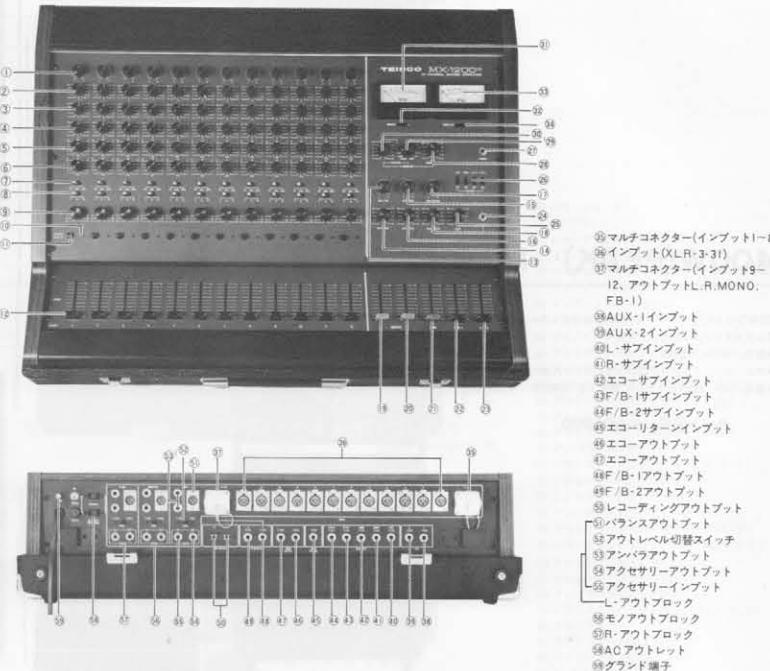

12CHANNEL MIXER

MX-1200DX
¥350,000

- 各チャンネルに、PAD、ATTを装備。PADは、大入力時のインプットトランジistorの歪みを減少させるために使い、10dB、20dBの減衰ができます。ATTは、入力電力を6dBステップで最大30dB減衰できます。PADを併用すれば最大50dB減衰できます。
- 各チャンネルに、ローカットフィルター付。80Hz、160Hz以下の周波数を12dB/0.01減衰できます。マイクの近づきすぎによる低域の入り上がりをキャッセルし、クリアなPAが可能です。特にボーカル、スピーカー効果です。
- この他のオペレーラーブロックには、パンボット、エコー、フォールドバック1、2、トレブル、ベース、スタンバイ/ブレイスイッチが装備されています。
- AUX-パンボット、AUX-レベル、AUXインプット端子の入力信号のレベルを調整し、L, R、出力に任意に振り分けられます。AUXは1、2の二系統装備。
- エコーリターンレベルボリュームで、エコーの入力信号レベルを

調整し、L, R、出力に任意に振り分けられます。

●トーカーバックは、レベルボリューム、アウトセレクター付。トーカーバックマイクの出力をL, R、エコー、F/B-1、F/B-2の出力へそれぞれ送ることができます。

●モニターセレクタースイッチの切替により、F/B-1、F/B-2、エコー、ステレオ、モノ、L-12チャンネルのモニターができます。メーターアクセスイッチをモニターにすれば、VUメーターで各ボ

イントのレベルチェックができます。

●インプットはバランス入力、コネクターはXLR-3-31。

●1-8チャンネル用インプットとパラ接続しているマルチ入力端子と、9-12チャンネル及びL, R、モノ、F/B-1アウトとパラ接続しているマルチコネクターを装備しています。

●トランク型ケースに組み込まれており、持ち運びに便利です。


入力端子	インプットX12(チャネルコネクター・XLRL-3-31)インピーダンス800Ω マルチコネクター(NX-27-32S)×2 AUX×2(標準ジャッケ)-10dBm サブインプットX5(標準ジャッケ)+4dBm エコーリターン×1(標準ジャッケ)-30dBm トーカーバック×1(標準ジャッケ)-50dBm アクセスリニアインプット×3(標準ジャッケ)0dBm エコーアウト×2(標準ジャッケ)-20dBm,+8dBm レコーディングアウト×2(ビデオジャッケ)0dBm バランスアウトX(L, R, MONO)+4dBm+10dBm アンバランスアウトX(L, R, MONO)+4dBm+10dBm アクセスリニアアウト×3(標準ジャッケ)+4dBm ボリューム、パンボット、エコー、F/B-1、F/B-2、 トレブル、ベース、ローカットフィルター、パッド、 ATT、スタンバイ/ブレイスイッチ	マスター コントロール	ボリューム、R、エコー、F/B-1、F/B-2、AUX-パン ボット、AUX-レベル、AUX-2インプット、AUX-2レ ベル、エコーリターンパンボット、エコーリターンレ ベル、トーカーバックレベル、トーカーバックアウトセ レクター、ヘッドフォーンレベル、モニターセレクタ ースイッチ、モニターアクセスイッチ 周波数特性 入力換算音圧 歪 率 クロスオーバー 定格電圧 定格周波数 定格消費電力 外形寸法 重 量
出力端子			
チャンネル コントロール			

400W(Peak)…MX-1200DX・PS-1000DX(×2) SET-11

400W(Peak)メインアンプ内蔵のPAスピーカーとのセット。ハイグレードでバランスのよいシステムです。

- 出力／400W(Peak)
- スピーカー／フルレンジ25cm×8、ホーンスコーカー×8
- 価格／MX-1200DX…¥350,000、PS-1000DX…¥128,000×2

セット価格…¥606,000

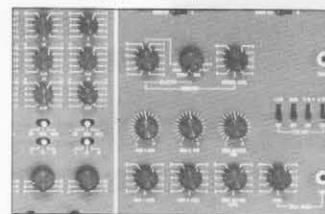


細かい配慮も含め、操作性に優れたパネル面。しかも、この内容でこの価格。テスコの技術力を結集した。

640W(Peak)…MX-1200DX・PS-1600(×2) SET-12

640W(Peak)メインアンプ内蔵の大型PAスピーカーとのセット。全てにおいて完璧なプロ用システムです。小ホールでのコンサートならこの1セットでOKです。

- 出力／640W(Peak)
- スピーカー／ウーハー38cm×2、スコーカー25cm×8、ホーンツイーター6cm×8
- 価格／MX-1200DX…¥350,000、PS-1600…¥185,000×2

セット価格…¥720,000

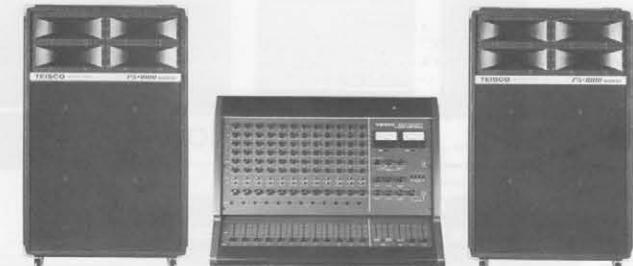

560W(Peak)…MX-1200DX・PS-2000SET(×2) SET-13

560W(Peak)メインアンプ、ウーハー、ホーンスコーカーユニットのスピーカーシステムとのセット。コンサートホール、野外コンサートで、最高の音楽空間を演出します。

- 出力／560W(Peak)
- スピーカー／ウーハー38cm×2、ホーンスコーカーユニット×2
- 価格／MX-1200DX…¥350,000、MA-200…¥75,000×2、PS-2000H…¥130,000×2、PS-2000W…¥160,000×2

セット価格…¥1,080,000



*これらの基本セットの脚注文はSET番号であります。