

VR

ヤマハギター&ベースアンプリファイア VRシリーズは、あらゆるサウンドの可能性に発展的に対応すべく、アンプとしての理想像を徹底追求。ステレオ、2チャンネル、ベース各モデルの特性に合わせ、ディテールに至るまでハイパーチューン。オールラウンドなサウンドメイクの自由を実現するとともに、オーヴァークラスのファットかつクリア、かつリッチなトーンを獲得しています。

VR STEREO MODEL




VR-6000



VR-4000

VR 2CHANNEL MODEL


VR-5000

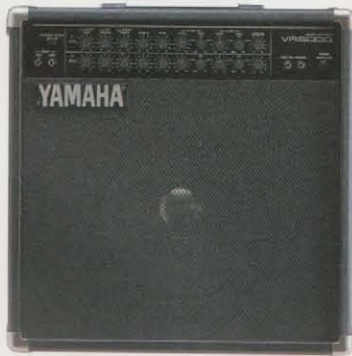

VR-3000



VR BASS MODEL

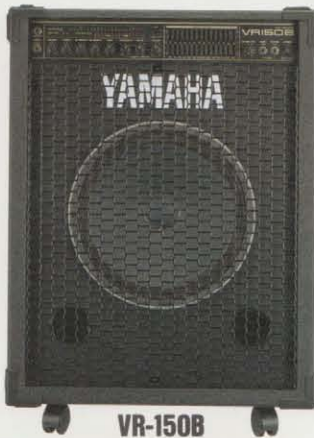

VR-150B



VR-75B

STEREO MODEL

■ステレオVRコンセプト VR-6000、VR-4000は、プリアンプからパワーアンプ、そしてスピーカーに至るまで完全に2系統独立した「ステレオ」ギターアンプリファイアです。もちろんプリアンプ部のコントロールセクションは、Aチャンネル、Bチャンネルの2つを装備。つまり独立したアンプが2台ビルドインされているわけですが、2台分の機能を独立してコントロールできるだけでなく、自由自在に組み合わせて統合的にコントロールすることによってかつてないヴァーサタイルな音創りを可能にしています。両chの豊富なコントロールシステム、パラメトリックEQ、内蔵ステレオコーラス、デュアルエフェクトループ等の機能は、基本的サウンドメイキングをはじめとして、VR単体でステレオコーラス、外部ステレオエフェクターを使用しているステレオ空間でのサウンドメイキングへの発展性をサポートしています。

VR-6000 ㊦ ¥110,000 (税抜き)

●出力:50W+50W ●スピーカー:30cm×2 ●エンクロージャー:オープンタイプ ●入力端子:A、A/B、B、リターンL×2、リターンR×2 ●出力端子:ヘッドホン(ステレオ)、ラインアウトL、ラインアウトR、セント(モノラル)、セントL、セントR、アクトスイッチ、スピーカーアウトL、スピーカーアウトR、ACアンプ ●コントロール:Aチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル×2、PEQプリクエンシー×2、Bチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル×2、PEQプリクエンシー×2、マスターリバーブ、コーラススピード、コーラスデプス、チャンネルセレクトSW、コーラスSW、モードSW、パワーSW、グラントSW ●寸法:725W×564H×277D(mm) ●定格電源電圧・周波数:100V・50/60Hz ●消費電力:82W

VR-4000 ㊦ ¥87,000 (税抜き)

●出力:25W+25W ●スピーカー:25cm×2 ●エンクロージャー:オープンタイプ ●入力端子:A、A/B、B、リターンL×2、リターンR×2 ●出力端子:ヘッドホン(ステレオ)、ラインアウトL、ラインアウトR、セント(モノラル)、セントL、セントR、アクトスイッチ、スピーカーアウトL、スピーカーアウトR、ACアンプ ●コントロール:Aチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル、PEQプリクエンシー、Bチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル、PEQプリクエンシー、マスターリバーブ、コーラススピード、コーラスデプス、チャンネルセレクトSW、コーラスSW、モードSW、パワーSW、グラントSW ●寸法:725W×564H×277D(mm) ●定格電源電圧・周波数:100V・50/60Hz ●消費電力:55W

VRのプロフェッショナル機能を、ギターシールド1本で、自由自在にコントロールできます。

フットコントロール(オプション) VFC-3 ㊦ ¥3,500 (税抜き)



2CHANNEL MODEL

VR-5000 ㊦ ¥92,000 (税抜き)

●出力:100W ●スピーカー:30cm×1 ●エンクロージャー:オープンタイプ ●入力端子:High、Low、リターン ●出力端子:ヘッドホン、ラインアウト、セント、アクトスイッチ、スピーカーアウト ●コントロール:Aチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル×2、PEQプリクエンシー×2、リバーブ、Bチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル×2、PEQプリクエンシー×2、リバーブ、マスターリバーブSW、グラントSW ●寸法:527W×539H×277D(mm) ●定格電源電圧・周波数:100V・50/60Hz ●消費電力:75W

VR-3000 ㊦ ¥73,000 (税抜き)

●出力:30W ●スピーカー:30cm×1 ●エンクロージャー:オープンタイプ ●入力端子:High、Low、リターン ●出力端子:ヘッドホン、ラインアウト、セント、アクトスイッチ、スピーカーアウト ●コントロール:Aチャンネル:ボリューム(アルファット)、トレブル(アルブライト)、ミドル、ベース、PEQレベル、PEQプリクエンシー、リバーブ、マスターリバーブSW、グラントSW ●寸法:527W×539H×277D(mm) ●定格電源電圧・周波数:100V・50/60Hz ●消費電力:48W

フットコントロール(オプション) VFC-2 ㊦ ¥2,500 (税抜き)



BASS MODEL

VR-150B ㊦ ¥138,000 (税抜き)

●出力:150W (RMS) ●スピーカー:38cm×1 ●エンクロージャー:バスレフタイプ ●入力端子:ハイインピーダンス、ローインピーダンス、エフェクトリターン ●出力端子:バスレフアウト(インストUMENTダイレクト)プリアンプアウト、セレクトスイッチ、エフェクトセント、EXT、スピーカーアウト、ACアンプ ●メインコントロール:ボリューム、トレブル、ハイミドル、ローミドル、ベース、マスターボリューム ●グラフィックイコライザー:13バンド、50Hz・75Hz・100Hz・150Hz・200Hz・300Hz・400Hz・600Hz・800Hz・1.2KHz・1.6KHz・2.4KHz・3.2KHz ●ボリューム、ON/OFFスイッチとゲイン/ダンジョンインジケータ ●フットコントロール:グラフィックイコライザー=ON/OFF、コンプリミッター=ON/OFF、アクトスイッチ(オプション)使用 ●その他コントロール:表示パワースイッチ、グラントスイッチ、パワーインジケータ、オーバーロードインジケータ(クリップ)、赤-6dB、黄 ●寸法:636W×818H×365D(mm) ●キヤスターのぞく ●定格電源電圧・周波数:100V・50/60Hz ●消費電力:125W

VR-75B ㊦ ¥98,000 (税抜き)

●出力:75W (RMS) ●スピーカー:38cm×1 ●エンクロージャー:バスレフタイプ ●入力端子:ハイインピーダンス、ローインピーダンス、エフェクトリターン ●出力端子:エフェクトセント、EXT、スピーカーアウト、ACアンプ ●メインコントロール:ボリューム、ハイミドル、ローミドル、ベース、マスターボリューム ●グラフィックイコライザー:7バンド、50Hz・100Hz・200Hz・400Hz・800Hz・1.6KHz・3.2KHz ●ボリューム、ON/OFFスイッチとインジケータ ●その他コントロール:表示パワースイッチ、グラントスイッチ、パワーインジケータ、オーバーロードインジケータ(クリップ)、赤-6dB、黄 ●寸法:586W×708H×365D(mm) ●キヤスターのぞく ●定格電源電圧・周波数:100V・50/60Hz ●消費電力:55W

フットコントロール (VR-150B専用オプション) VFC-2 ㊦ ¥2,500 (税抜き)

